

## Préparer le BIOS pour lancer l'installation


Au démarrage de l'ordinateur (attention ça va très vite!), il faut repérer la touche pour ouvrir le BIOS (ou Setup). C'est souvent F2 ou Del (Suppr). Parfois, la configuration de la séquence de Boot est proposée avec la touche F12. C'est encore plus pratique.

1- Écran d'invitation pour entrer dans le BIOS au démarrage :




Dans cet ordinateur, on voit (difficilement) F2 pour entrer dans la configuration du BIOS ou F12 pour accéder directement au Boot Menu (Menu de démarrage).

On va profiter de la touche F12 :

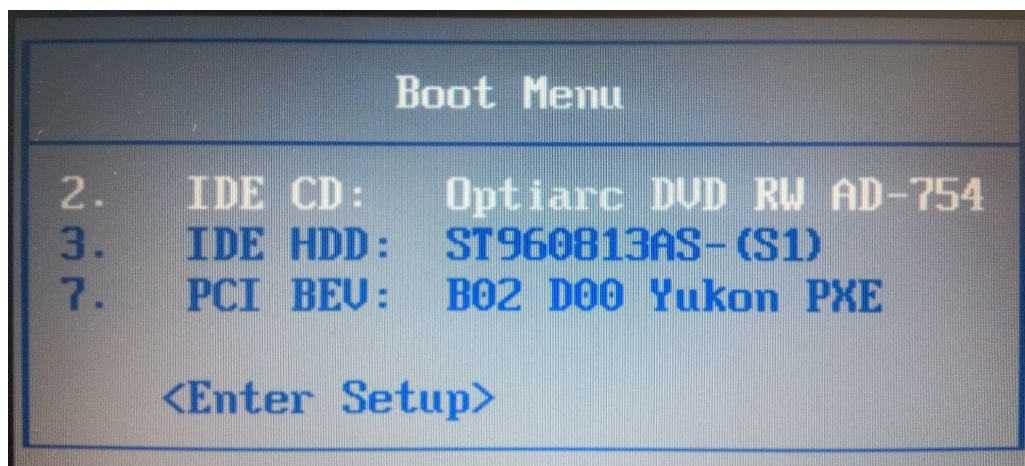

Avec les flèches clavier, on va mettre en surbrillance la ligne qui nous intéresse, dans ce cas IDE CD puis appuyer sur la touche entrée pour démarrer (en ayant déjà inséré le dvd). Dans le cas d'un démarrage avec clé usb, il faudra chercher la ligne de usb.

2- Si l'option F12 Boot Menu n'est pas proposée, il faudra entrer dans la configuration du BIOS, pour cet ordinateur ce sera la touche F2 :

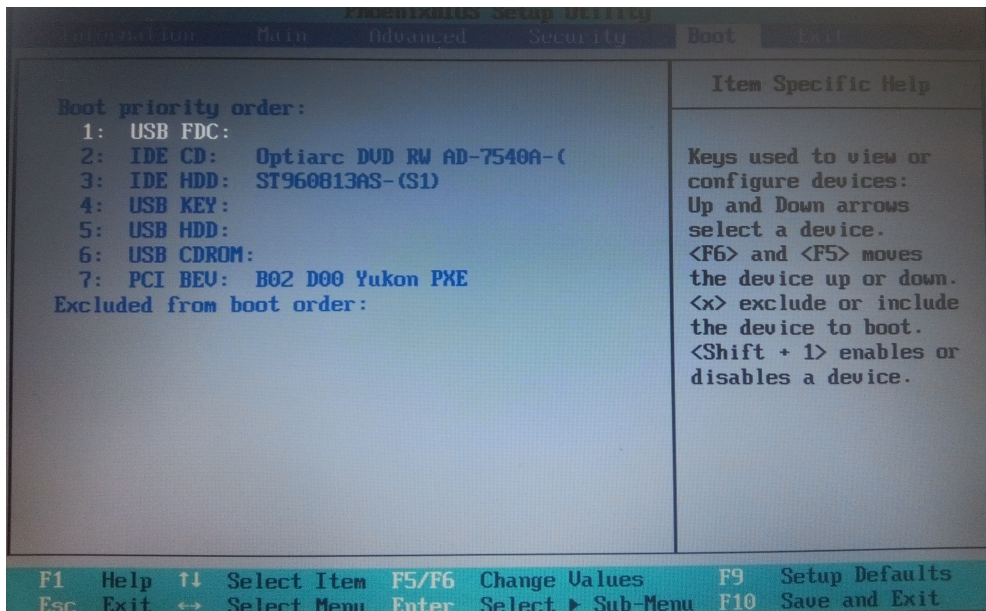

Avec les flèches gauche-droite du clavier, il faut naviguer jusqu'au menu « Boot » en haut de l'écran.


Ensuite, il faut descendre jusqu'à la ligne 2:IDE CD,

la sélectionner avec Entrée


puis presser F6 pour la faire remonter jusqu'au premier choix.

Enfin, presser Echap et naviguer avec les flèches latérales pour aller au menu Exit.

Choisir « Exit Saving Changes » et presser Entrée.

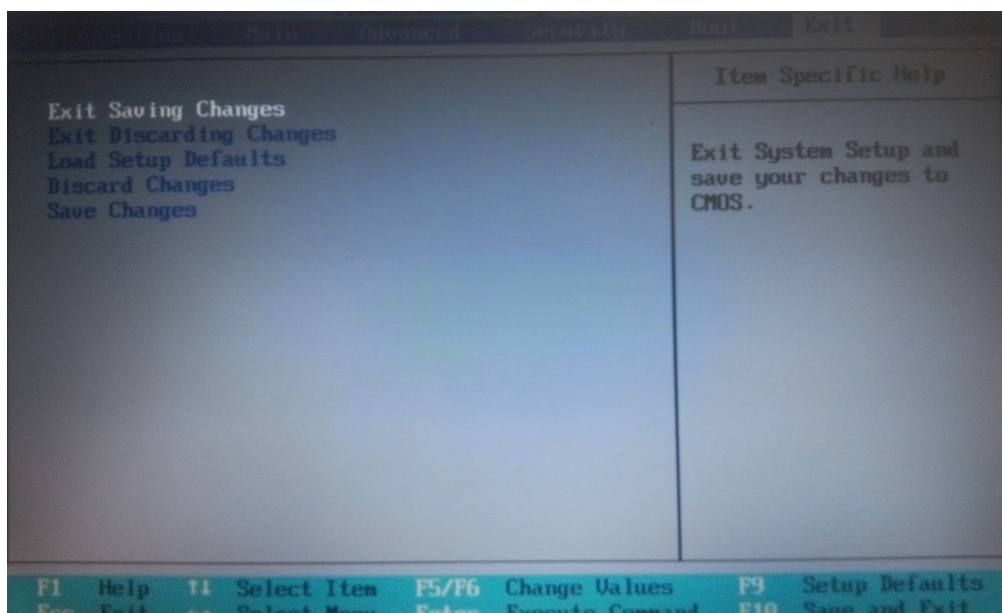

Valider « Yes » avec entrée.

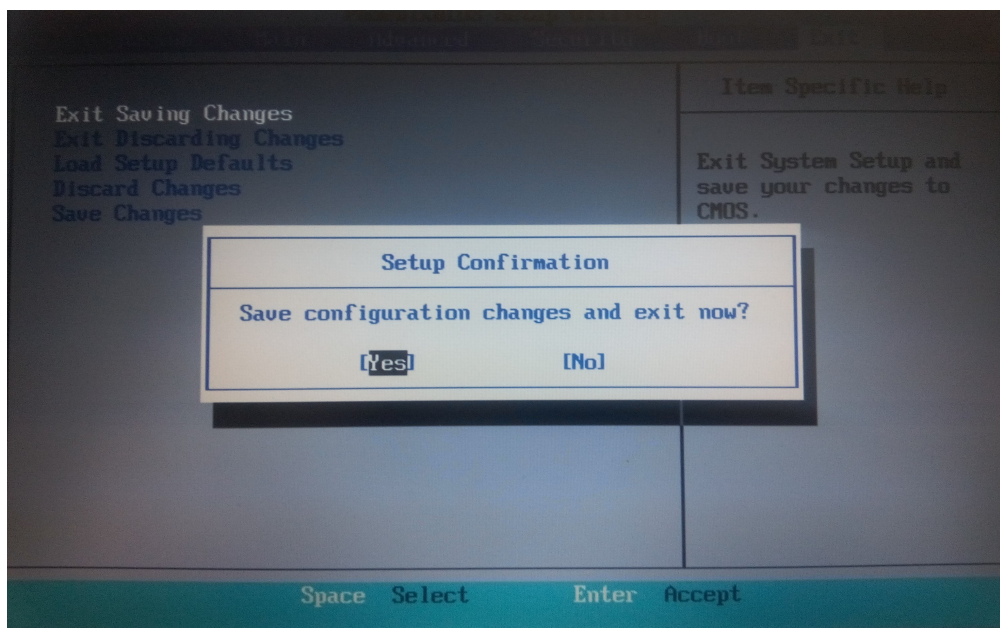

L'ordinateur démarre sur le dvd.

La manipulation serait la même pour un démarrage sur clé usb en choisissant les options usb.